# PALMBERG SINAC Tischgrössen und Systembeschreibung

## Grundgestelle










## Besprechungstische



















## Trapeztische










## COM - Arbeitsplätze































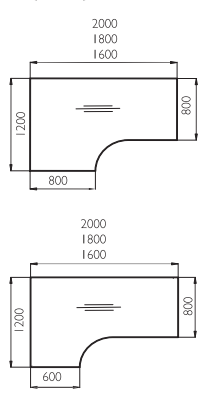


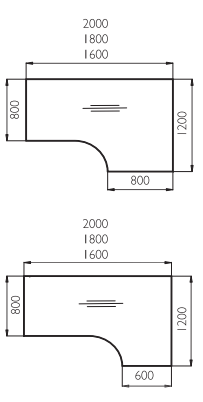






































## Verkettungselemente

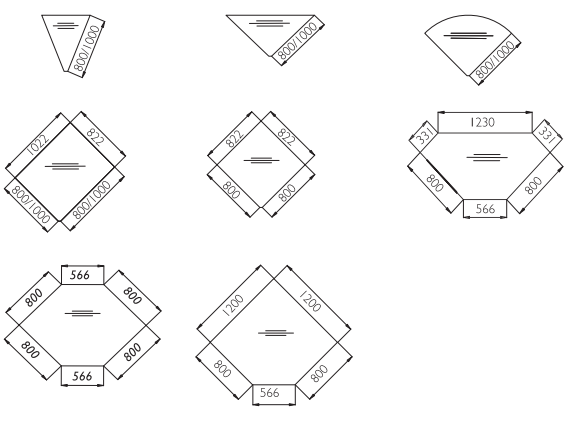


## Verbindungselemente

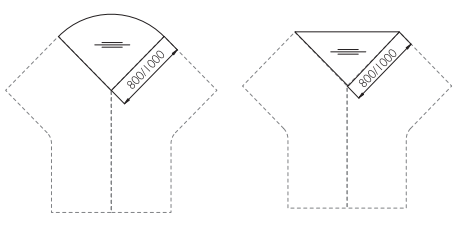


## Endabschlusselemente

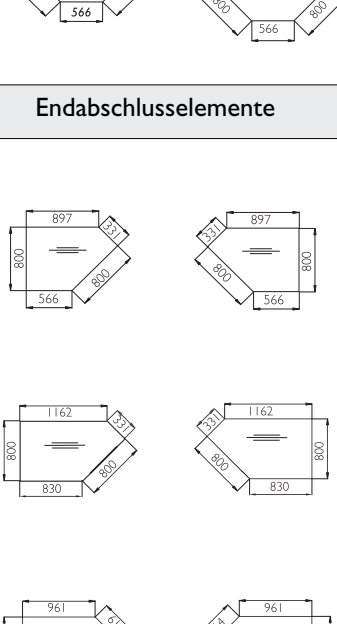


## Vorsatzelemente













## Ansatzelemente
















## MODELLVARIANTEN

### RUNDROHR

HÖHENEINSTELLBAR (**E**)

– 680 - 800 mm, durch drehbare Stellelemente
– Tischsäulen haben einen Ø = 50 mm
– Holmprofil 40 x 25 mm



### QUADRATROHR

HÖHENEINSTELLBAR (**Q**)

– 680 - 800 mm, durch drehbare Stellelemente
– Tischsäulen = Quadrat 50 x 50 mm
– Holmprofil 40 x 25 mm

**Farbbelegungen**

1. Holmprofil (Gestell), wählbar= AM, SW, WA, WM
2. Tischsäule, wählbar= AM, SW, WA, CG, WM
3. Stellelement= SW

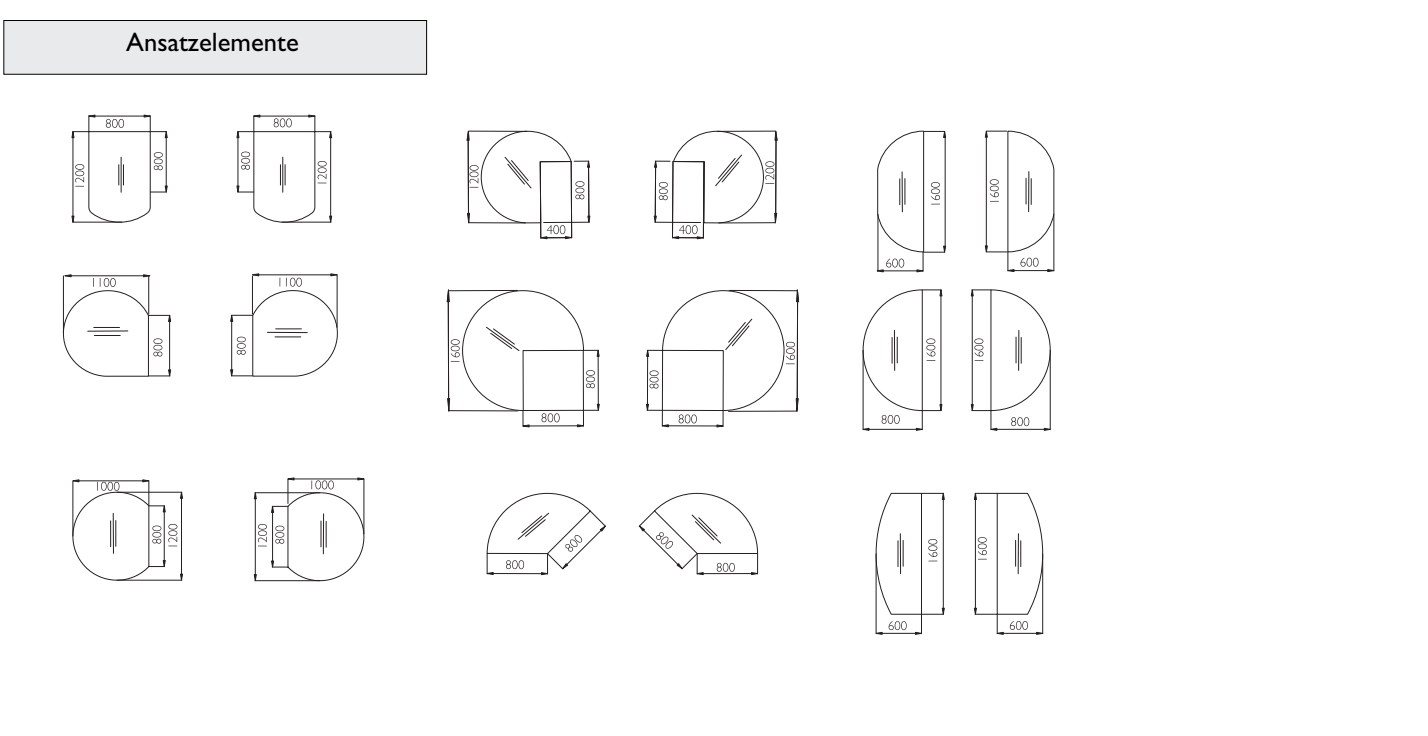


**Konstruktion**

Das Schreibtischprogramm SINAC ist ein verschraubtes 4-Fuß-Programm und in seiner Bauweise modular aufgebaut.
Es besteht aus einem umlaufenden, sichtbaren Holmprofil in den Maßen 40 x 25 mm. Die Tischsäulen werden mittels Innensechskantschrauben mit den Holmprofilen verschraubt.
Die 25 mm dicke Tischplatte ist über Abstandshalter fest mit dem Rahmen oder dem Schiebeplattenbeschlag verbunden.
Das Fugenmaß zwischen Platte und Rahmen beträgt 5 mm.
An den Holmecken können wahlweise Rund- oder Quadratrohrfüße befestigt werden. Ein Austausch beider Varianten ist ohne Demontage der Tischplatte möglich.
Durch Herausdrehen der Stellelemente wird ein Höhenausgleich von 120 mm erreicht. Somit ist ein Verstellweg von 680 mm auf 800 mm Tischhöhe gewährleistet.
Bei Tischkombinationen entfallen die Gestellfüße im Schwenkbereich und werden durch Verkettungsbrücken ersetzt.
Verkettungselemente werden zusammen mit den Tischelementen auf einer Ebene verstellt.
Durch den modularen Aufbau des Systems ist ein einfacher Umbau von Verkettungen möglich.
Die horizontale Elektrifizierung erfolgt über einen großzügig dimensionierten, abklappbaren Kabelkanal, der wahlweise unter der Tischplatte oder am Schiebeplattenbeschlag befestigt wird.
Kabelblenden und flexible Kabelschlangen ermöglichen die vertikale Elektrifizierung.
Knieraumblenden aus 3 mm dickem Aluminiumblech mit einer 8 mm Quadratlochung dienen als Sichtschutz.
Durch das umlaufende, horizontale Holmprofil der Schreibtische sowie der Endelemente wird ein ruhiges Gesamtbild erzeugt. An dem Holmprofil können Anbauteile wie z. B. CPU - Halter, Druckeransätze, Tischerweiterungen, Empfangstresen und Knieraumblenden frei positionierend befestigt werden.
SINAC entspricht der DIN EN 527 - 1/2/3.

**Tischplatten**

Die Schreibtischplatten werden aus 25 mm dicken, dreischichtigen Gütespanplatten der Emissionsklasse E1 nach DIN EN 14322 gefertigt. Die melaminharzbeschichtete Oberfläche ist strukturgeprägt.
Als umlaufende Sicherheitskante wird ein 3 mm ABS - Umleimer mit angefrästem 3 mm Radius verwendet.